



Standardutförande - enkel omflätning

Typ	di, mm	dy, mm	Max arbetstryck, bar	Min sprängtryck, bar	Min böjn. radis, mm
414-03	3,4	6,1	207	827	38
414-05	5,1	8,0	264	793	64
414-06	6,7	9,3	224	672	76
414-08	8,0	11,3	218	655	102
414-10	10,3	13,4	183	552	133
414-13	13,2	16,5	161	483	152
414-16	16,6	19,7	114	345	178
414-20	19,8	22,9	103	310	203
414-25	26,1	29,3	80	241	305

Lifeflex

Kombinationen av krävande fordonsteknik och beprövade vardagliga krav har skapat med patenterad teknik en 100% slät PTFE-slang med unika egenskaper som flexibilitet och veck-resistens. Den släta innersidan garanterar ett bättre flöde och med minimal vidhäftning en lättare rengöring.

Typ	di, mm	dy, mm	Max arbetstryck, bar	Min sprängtryck, bar	Min böjn. radis, mm
650-04	4,90	9,55	276	1,100	32
650-06	6,35	11,61	241	965	57
650-10	10,57	16,23	172	689	72
650-13	12,57	19,15	124	496	108
650-16	14,99	21,95	103	414	140

Tillgänglig i antistatiskt utförande. Utvändigt skydd av t.ex. silikon för förbättrad hygien och ett brett sortiment av olika typer av anslutningsdetaljer.

Material

Innertub av PTFE polyflouretylen, omflätning av rostfri ståltråd. Kan även levereras med omflätningar av annat material (nylon, bronstråd mm).

Temperaturområde

Från -50°C till +230°C (+260°C).

Arbetstryck

Angivet arbetstryck gäller vid rumstemperatur och för konstant tryck. Vid andra driftsförhållanden, kontakta oss.

Sprängtryck

Min. sprängtryck gäller vid rumstemperatur.

Böjningsradier

Angivna böjningsradier gäller för rörliga installationer och vid temperatur upp till +130°C. Vid andra driftsförhållanden, kontakta oss.

Skyddsslangar

Vid behov kan slangens förses med utvändigt skydd av t.ex. Hytrel, PVC, PTFE eller gummi.

Vid knäckrisk kan vi leverera med knäckskydd av rostfri spiral. Som skydd mot yttre påverkan rekommenderar vi skyddsslang av interlocktyp som finns i rostfritt- eller galvaniserat stål.

Om slangens utsätts för höga strålningstemperaturer eller då den skall vara flamsäker kan vi leverera slangens utvändigt försedd med en silikonimpregnerad glasfiberstrumpa.

Anslutningar

Normalt levereras slangarna med påpressade kopplingar av förzinkat- eller rostfritt stål. Ett stort urval finns att välja på. Se separat prospekt. För speciella korrosiva media eller då man av hygienskal kräver ett helt slätt genomlopp finns kopplingar med uppkragad teflon.




Utvändig gummislang



Utvändig interlockslang

Invändig rörlig mutter R-gänga

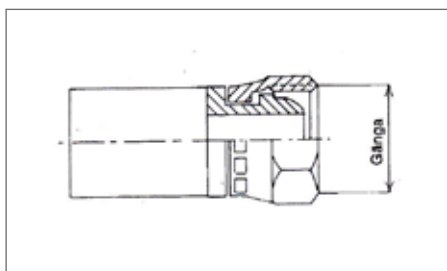

Beställningsnr förzinkat stål

4304-3
4304-5-6
4304-6
4304-10
4304-13
4304-16
4304-16-20
4304-20
4304-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4604-3
4604-5-6
4604-6
4604-10
4604-13
4604-16
4604-16-20
4604-20
4604-25


För slang

-3
-5
-6
-10
-13
-16
-16
-20
-25

Gänga, tum

R 1/8
R 1/4
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 5/8
R 3/4
R 3/4
R 1

90° Rörböj invändig rörlig mutter R-gänga

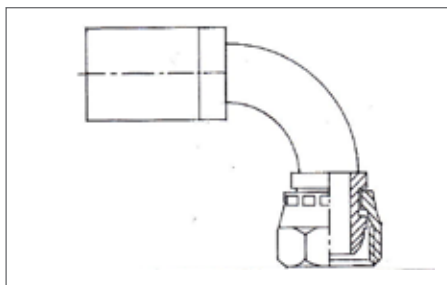

Beställningsnr förzinkat stål

4305-3
4305-6
4305-10
4305-13
4305-16
4305-16-20
4305-20
4305-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4605-3
4605-6
4605-10
4605-13
4605-16
4605-16-20
4605-20
4605-25


För slang

-3
-6
-10
-13
-16
-16
-20
-25

Gänga, tum

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 5/8
R 3/4
R 3/4
R 1

45° Rörböj invändig rörlig mutter R-gänga

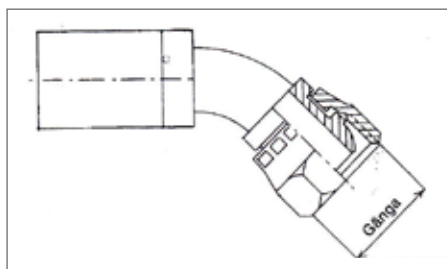

Beställningsnr förzinkat stål

4306-3
4306-6
4306-10
4306-13
4306-16
4306-16-20
4306-20
4306-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4606-3
4606-6
4606-10
4606-13
4606-16
4606-16-20
4606-20
4606-25


För slang

-3
-6
-10
-13
-16
-16
-20
-25

Gänga, tum

R 1/8
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 5/8
R 3/4
R 3/4
R 1

Utvändig fast R-gänga

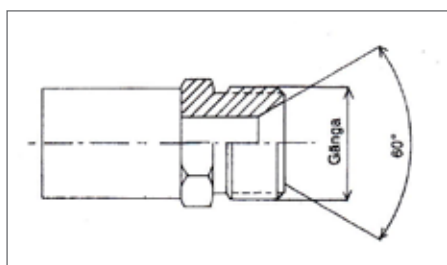

Beställningsnr förzinkat stål

4303-3
4303-5-6
4303-6
4303-10
4303-13
4303-16
4303-16-20
4303-20

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4603-3
4603-5-6
4603-6
4603-10
4603-13
4603-16
4603-16-20
4603-20


För slang

-3
-5
-6
-10
-13
-16
-16
-20

Gänga, tum

R 1/8
R 1/4
R 1/4
R 3/8
R 1/2
R 5/8
R 3/4
R 3/4

Invändig rörlig mutter M-gänga tätning DIN 7608

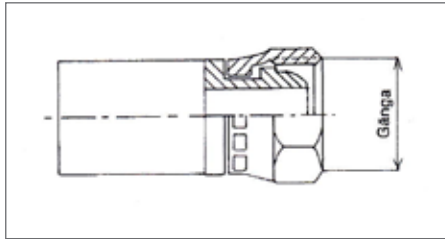

Beställningsnr förzinkat stål

4313-6-5
4313-6
4313-10-8
4313-10
4313-13
4313-16
4313-20
4313-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4613-6-5
4613-6
4613-10-8
4613-10
4613-13
4613-16
4613-20
4613-25


För slang

-6
-6
-10
-10
-13
-16
-20
-25

Gänga,

M 12x1,5
M 14x1,5
M 16x1,5
M 18x1,5
M 22x1,5
M 26x1,5
M 30x1,5
M 38x1,5

Invändig rörlig mutter UNF/UN-gänga JIC standard

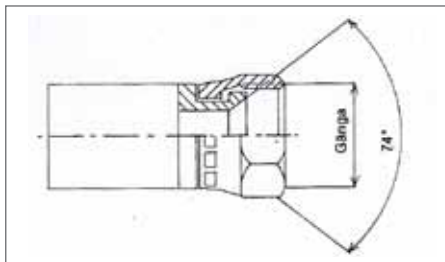

Beställningsnr förzinkat stål

4307-6
4307-6-5
4307-10
4307-13
4307-16
4307-20
4307-20-14
4307-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4607-6
4607-6-5
4607-10
4607-13
4607-16
4607-20
4607-20-14
4607-25


För slang

-6
-6
-10
-13
-16
-20
-20
-25

Gänga, tum

7/16 -20
1/2 -20
9/16 -18
3/4 -16
7/8 -14
1 1/16 -12
1 3/16 -12
1 5/16 -12

90° Rörböj invändig rörlig mutter UNF/UN-gänga JIC standard

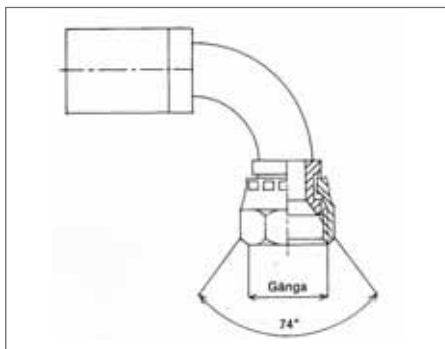

Beställningsnr förzinkat stål

4308-6-5
4308-10
4308-13
4308-16
4308-20
4308-20-14
4308-25

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4608-6-5
4608-10
4608-13
4608-16
4608-20
4608-20-14
4608-25


För slang

-6
-10
-13
-16
-20
-20
-25

Gänga, tum

1/2 -20
9/16 -18
3/4 -16
7/8 -14
1 1/16 -12
1 3/16 -12
1 5/16 -12

Rak rörstuds

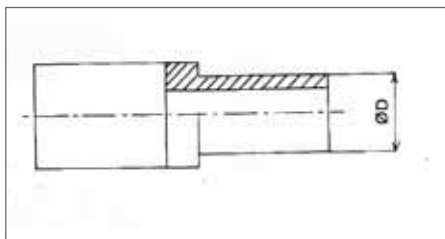

Beställningsnr förzinkat stål

4310-6-6
4310-6-8
4310-6-10
4310-10-10
4310-10-12
4310-10-14
4310-13-15
4310-13-16
4310-13-18
4310-16-18
4310-16-20
4310-16-22
4310-20-20
4310-20-22
4310-20-25
4310-25-25
4310-25-28
4310-25-30

Beställningsnr rostfritt stål SS 2343

4610-6-6
4610-6-8
4610-6-10
4610-10-10
4610-10-12
4610-10-14
4610-13-15
4610-13-16
4610-13-18
4610-16-18
4610-16-20
4610-16-22
4610-20-20
4610-20-22
4610-20-25
4610-25-25
4610-25-28
4610-25-30

För slang

-6
-6
-6
-10
-10
-10
-13
-13
-13
-16
-16
-16
-20
-20
-20
-20
-25
-25
-25
-25

Ø dy

6
8
10
10
12
14
15
16
18
18
20
22
20
22
25
25
28
30

Kopplingar i andra material och utföranden kan levereras.